

Технические характеристики

Название модели	X5	X7	Название модели	X5	X7
Подсветка	LED	LED	Температура и влажность, допустимые при хранении	10°C - 50°C / 10% - 90%	10°C - 50°C / 10% - 90%
Размер активной части экрана	1209,6 x 680,4 мм	1539 x 866 мм	Температура и влажность, допустимые при работе	0°C - 40°C / 10% - 90%	0°C - 40°C / 10% - 90%
Диагональ	55"	70"	Способы установки (по желанию)	На стену / на подставку	На стену / на подставку
Соотношение сторон	16 : 9	16 : 9	Габариты	1.320 x 886 x 87 мм	1.589 x 1.049 x 78 мм
Разрешение	1.920 x 1.080 пикселей	1.920 x 1.080 пикселей	Габариты упаковки	1.470 x 995 x 265 мм	1.720 x 1.180 x 270 мм
Цветопередача	8 бит	10 бит	Вес без упаковки	36 кг	65 кг
Яркость	370 кд/м2	350 кд/м2	Вес в упаковке	45 кг	75 кг
Контрастность	4000:1	4000:1	РАЗЪЕМЫ		
Время отклика	8 мс	6 мс	Фронтальные разъемы ввода	Микрофон (3,5 мм) x 1, HDMI x 1, USB (Touch) x 1, USB (Internal PC) x 1, USB Embedded System x 1	
Срок службы	30.000 часов	50.000 часов	AV-входы	HDMI (MHL) x 1, VGA x 1, USB (Touch) x 2, Audio (3,5 мм) x 1	
ЗВУК			AV-выходы	HDMI (MHL *) x 1 (*доступен с марта 2016), VGA x 1, USB (Touch) x 2, Audio (3,5 мм) x 1	
Расположение динамиков	Фронтальное	Фронтальное	Другие	Линейный стереовыход звука 3,5 мм x 1, HDMI x 1 (только видео)	
Номинальное полное сопротивление	8 Ом	8 Ом	ПРОЧИЕ КОМПОНЕНТЫ		
Диапазон воспроизводимых частот	80 Гц (± 20%) -18 кГц	90 Гц (± 20%) -18 кГц	Детектор света	Да	
Уровень звукового давления (SPL) на выходе	82 ± 3 дБ	84 ± 3 дБ	Интеллектуальная защита от перегрева	Да	
Максимальная мощность динамиков	2 x 10 Вт	2 x 15 Вт	Датчики температуры и влажности	Да	
МАССИВ МИКРОФОНОВ			Чип	ARM Cortex A9 Quad Core 1.5 GHz	
Чувствительность	-28 дБ ± 3 дБ		RAM	2GB	
Частотный диапазон	100 Гц -7,75 кГц		ROM	8GB	
Диаграмма направленности	Ненаправленная		Поддержка форматов мультимедийных файлов	Есть поддержка всех основных типов мультимедийных файлов	
Коэффициент нелинейных искажений	<1 % при 6 дБ SPL		ХАРАКТЕРИСТИКИ РС		
Радиус охвата	8 метров		Процессор	i5-4210M(опционально - i7-4610M)	
Количество	1 комплект (4 микрофона)		Графический процессор (GPU)	Intel HD Graphics 4600	
КАМЕРЫ			RAM	8GB DDR3 1600MHz	
Расположение	Верхняя x 1, нижняя x 1 (поочередно)		Жесткий диск	128GB SATA3 SSD	
Сенсор	2 Мегapixel		USB 2.0/3.0	4/2	
Угол обзора	86°		LAN	1 x10/100/1000 M	
Разрешение видео	1.920 x 1.080 @30 к/с (Max)		HDMI выход	1	
Частота кадров	30 к/с / 60 к/с		Вход микрофона	1	
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ			Линейный выход звука	1	
Энергопотребление	Максимальное < 160 Вт в режиме ожидания < 0,5 Вт	Максимальное < 250 Вт в режиме ожидания < 0,5 Вт	SPDIF выход	1	
Рабочее напряжение	АС 100-240V 50/60 Гц АС 100-240 В, 50/60 Гц		Встроенный Wi-Fi	802.11b/g/n	
ИНТЕРАКТИВ					
Сенсорная поверхность	Закаленное стекло	Закаленное антибликовое стекло			
Прозрачность	>89%	>90%			
Твердость поверхности	H8	H7			
Технология касаний	IR в стекле	Емкостная			
Поддержка HID	HID	HID			
Количество точек касания	10 точек в Windows / 5 точек во встроенной системе				
Средства ввода рукописных данных	Стилуc либо палец	Карандаш, стилиc либо палец			
Скорость считывания	100 Гц	180 Гц			
Точность определения положения	1 мм	0,8 мм			
Разрешение касания	19.354 x 10.866	63.488 x 35.840			

Характеристики могут изменяться без дополнительного уведомления.

TRU TOUCH *Серии X*

Новый уровень взаимодействия



ОБОРУДОВАНИЕ

TRUFLAT дизайн

- * САМЫЙ привлекательный дисплей в мире
- * ЕДИНСТВЕННЫЙ сенсорный экран с технологией TRUFlat



Превосходное качество звука

Два динамика обеспечивают полноценную передачу голоса, позволяя удаленным переговорам звучать так, будто участники встречи находятся в одной комнате



Потрясающее удобство рукописного ввода

Писать на экране X7 также удобно, как в вашем любимом блокноте. Это добавляет всем участникам свободы и уверенности в себе, позволяя проводить встречи более плодотворно.



Две широкоугольные камеры с разрешением 1080P

Переключайтесь между верхней и нижней камерами, позволяя стоящим и сидящим участникам встречи видеть и взаимодействовать друг с другом наиболее естественно



«Все-в-одном» - простая установка

Не требуется сложной установки дополнительного оборудования и программного обеспечения. Просто включите X7 и кликните "Начать встречу".



Фронтальные порты ввода/вывода

Несколько скрытых портов ввода/вывода информации на передней панели дисплея позволят участникам встречи легко продемонстрировать свои файлы, подключая USB-накопители или ноутбуки.




Продвинутый микрофон

Технологии эхоподавления, шумоподавления и контроля усиления звука позволяют всем участникам встречи ясно слышать друг друга, находясь в любой точке комнат площадью до 64 м.кв.



Подключайтесь так, как это удобно вам


В устройствах X-серии есть несколько портов HDMI, USB и AV, через которые можно подключать внешние компьютеры, микрофоны, колонки и другие мультимедиа-устройства

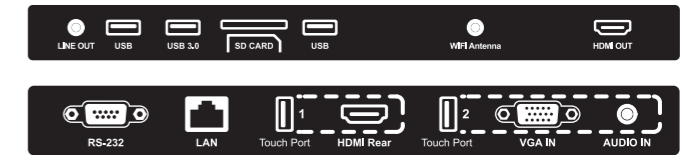

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ


Начало встречи

- * Предельно понятный интерфейс
- * Начало встречи в одно касание




Домашняя страница

- * Четыре основные функции: Взаимодействие, «Белая доска», Источники, Внешние накопители
- * Клавиши быстрого доступа: Комментарий, «Белая доска», Домашняя страница, Назад, Программы
- * Таймер отсчета времени встречи



Взаимодействие

- * 3 наиболее часто используемые для совместной работы программы в списке быстрого запуска
- * Выбор программы для совместной работы, использовавшейся последней в одно касание
- * Настраиваемый список программ



«Белая доска»

- * Превращайте экран в интерактивную доску одним касанием
- * Естественный и органичный способ поделиться своими идеями и комментариями с участниками встречи
- * Множество вариантов цветов и толщины ручки или маркера
- * Множество вариантов фона лекционной доски на выбор
- * Возможность параллельно создавать несколько страниц




Источники сигнала

- * Легко переключайтесь между источниками ввода информации
- * Нажмите клавишу "Домой" для возврата на домашнюю страницу Android



Завершение встречи

- * Выберите, какие заметки сохранить на свою USB или SD-карту перед окончанием встречи
- * После окончания встречи заметки и комментарии удаляются автоматически в целях информационной безопасности

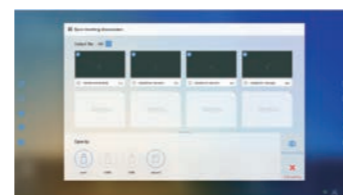

ПОДКЛЮЧАЙСЯ СО СВОЕГО УСТРОЙСТВА



TRUCAST (опционально)



Смартфон



Планшет



Ноутбук



PC/MAC

